

1 Вариант 1 (Ребров)

Внешняя дуга выполнена из стали, внутренняя — из меди. Область закреплена по отрезкам $\{x_1 \in [-2, 0]; x_2 = 0\}$ и $\{x_1 \in [2, 4]; x_2 = 0\}$

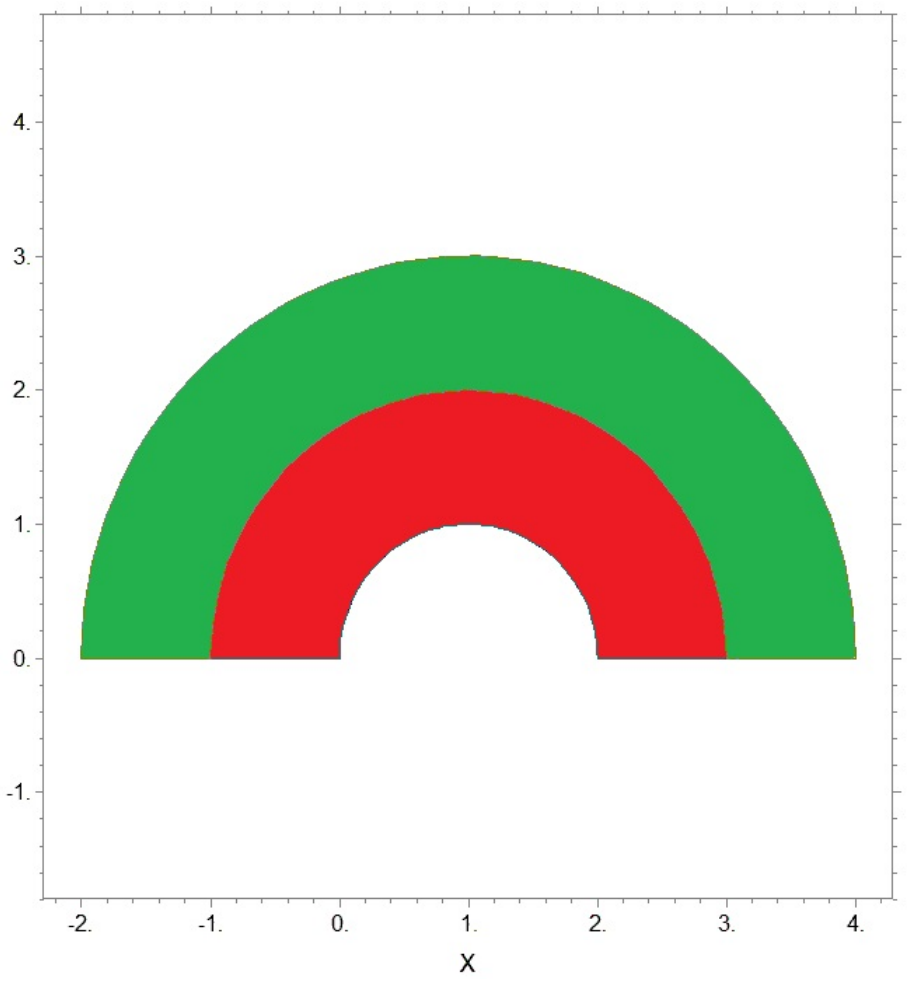


2 Вариант 2 (Бойченко)

Внешняя часть выполнена из стали, внутренняя — из меди. Закрепления отутствуют

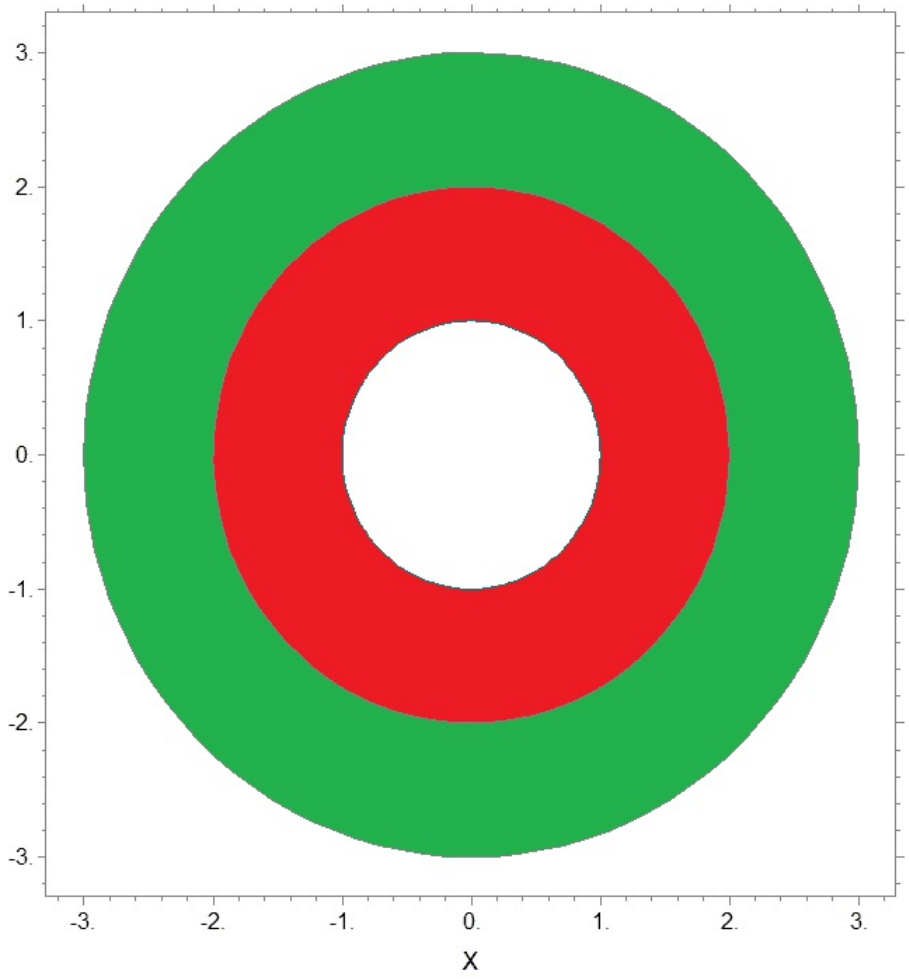


3 Вариант 3 (Триллер)

Область состоит из одного материала. Область закреплена по отрезку $\{x_2 \in [0,4]; x_1 = 0\}$

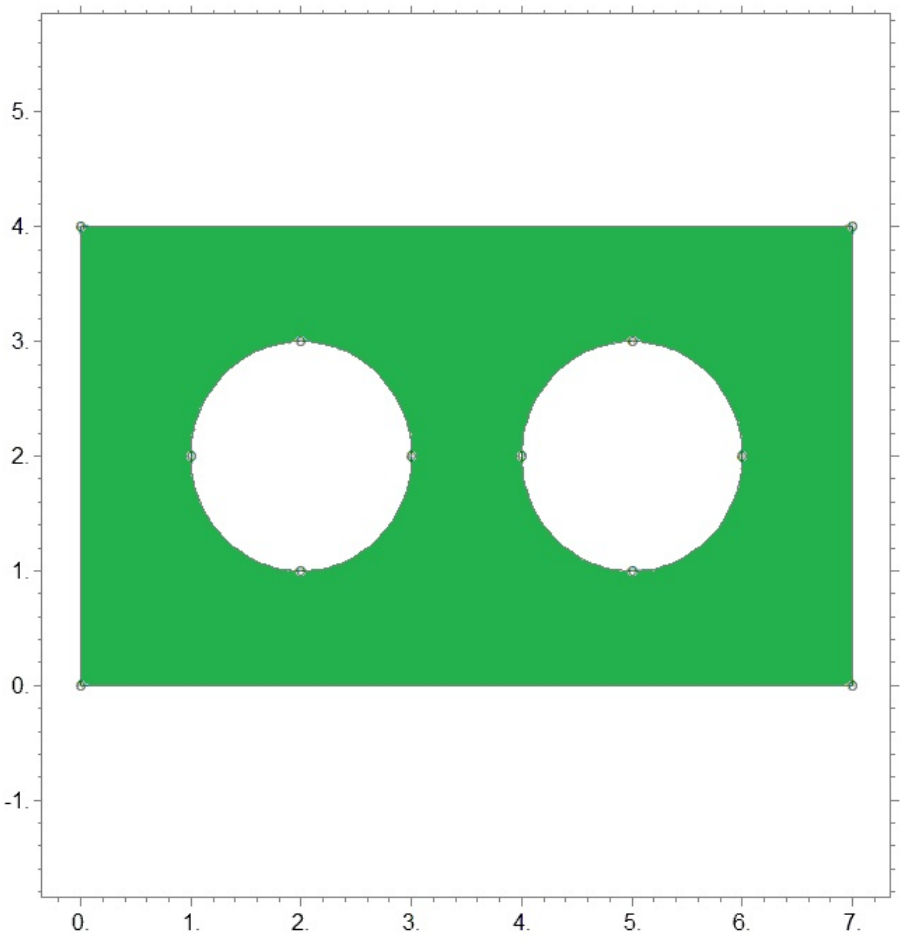

4 Вариант 4 (Попсуйко)

Внешняя часть — сталь, внутренняя — медь. Закрепления отутствуют

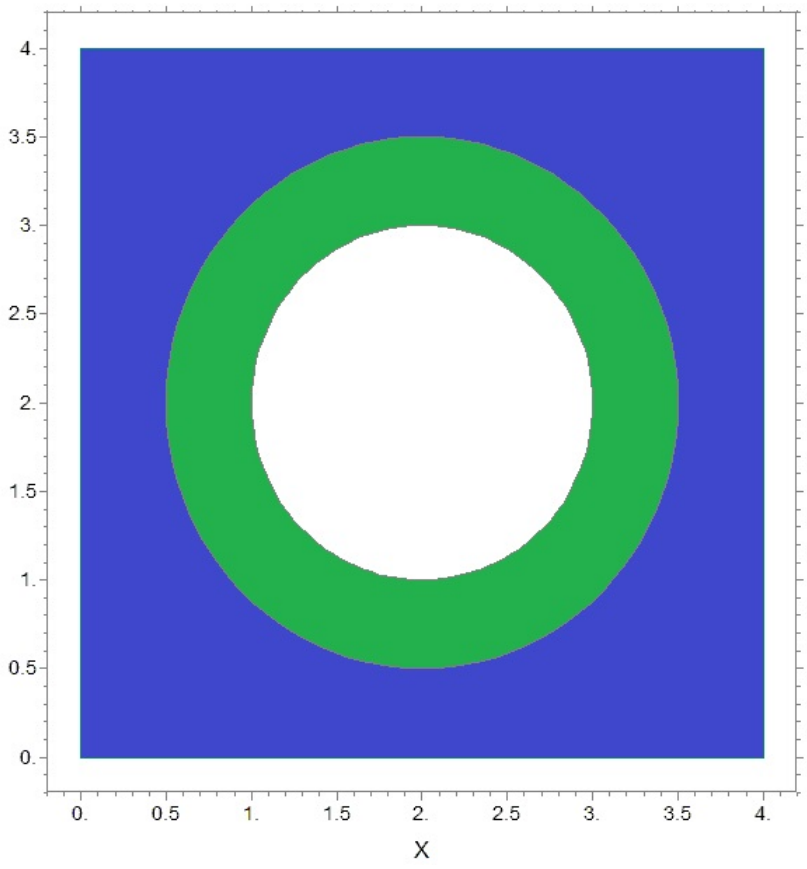

5 Вариант 5 (Белецкий)

Область состоит из одного материала. Закрепления отутствуют

